

1414.0075

VVS: 155013613

Udløbshus | Ø 75 mm m/sideudløb, inkl. vandlås

Vandlåsen er optagelig og kan skilles ad for rengøring.

NB: Udløbshuset har 3 anvendelsesmuligheder:

- Placeres vandlåsen i toppen og anvendes de to øverste sidestudse som indløb fra en ekstern enhed – så skal der etableres en separat vandlås på den enhed som tilsluttes.
- Skubbes vandlåsen ned i udløbshuset, vil den eksterne enhed som tilsluttes de øverste sidestudse være dækket af den medfølgende vandlås, og det er ikke nødvendigt med en ekstern vandlås.
- Anvendes de to nederste sideindløb skal du uanset placering af Unidrain vandlåsen etablere en ekstern vandlås.



Specifikationer


ARTIKEL NR	DB (TIDL. TUN)	VVS NUMBER
1414.0075	1699626	155013613
VÆGT INKL EMBA	VÆGT EXCL EMBA	MATERIALE
928 g	828 g	Plast (PP)
ANVENDELSE	VANDLÅS/LUGTSPÆRRE	PASSER TIL
Linjeafløb	Med vandlås	Armaturliste: 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003, 4004
KAPACITET	SIDEINDLØB	

1,85 l/s

4 stk. Ø 40 mm (åbnes efter behov) Center
til sideindløb: 54/119 mm

INDBYGNINGSHØJDER - LINJEARMATURER 1001, 1002, 1003, 1004

Ø	Udløbsretning	300	600	700	800	900	1000	1200
Ø 75 mm	Lodret	255 mm	259 mm	260 mm	261 mm	262 mm	263 mm	265 mm

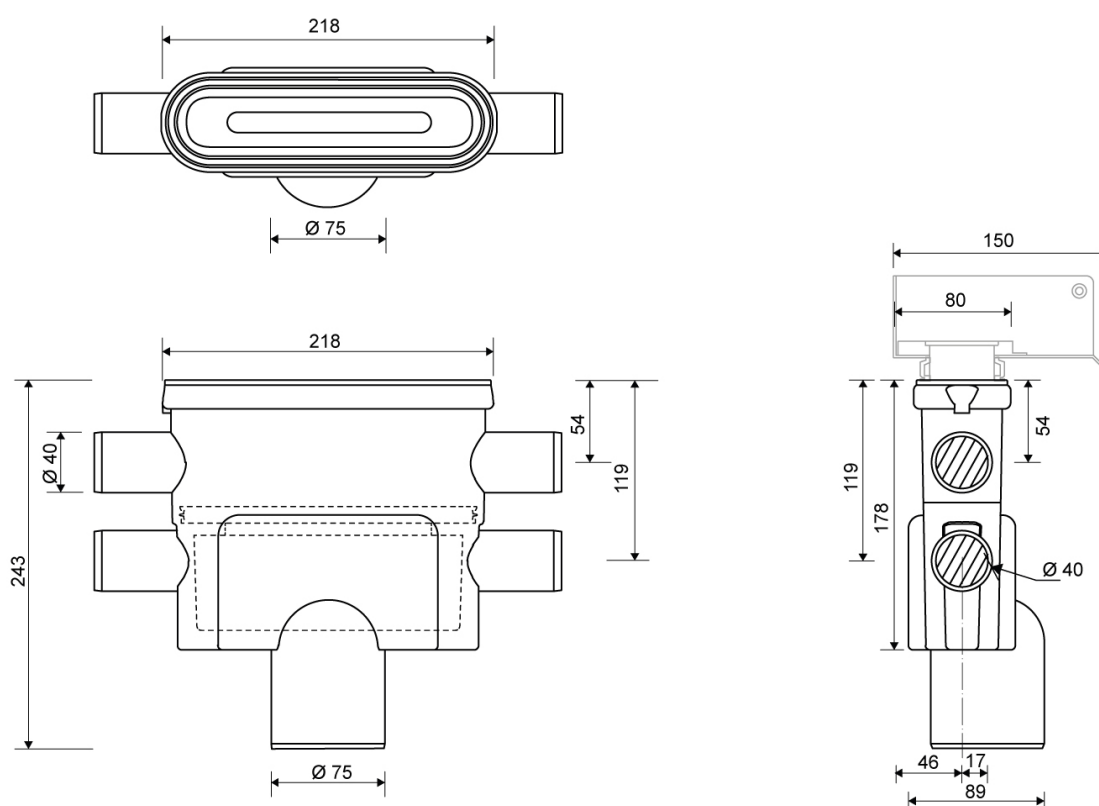

1414.0075

Produkter