

# RIA IKF Kontraventil til inspektionsbrønd Ø110 – 200



Til plast-inspektionsbrønd



Til beton-inspektionsbrønd

## KARAKTERISTIK

Kontraventil RIA IKF til montage i inspektionsbrønd, dog ikke til fækalieholdig spildevand. RIA IKF er ved installation i inspektionsbrønd altid fuldt åben i dagligt brug. Ved tilbageløb af vand fra ledningsnettet vil flydebolden via opdrift på kontraventilen lukke for stopklappen, så vandet ikke passerer. Skråt påsat klap (hældning:15°) med EPDM på bagsiden for tætning, ophængt i friktionsløst hængsel af specialgummi med indbygget lærred.

*Anvendelse:* I inspektionsbrønde til forhindring imod opstuvning af regn- og brugsvand i husinstallation med oversvømmelse af kældre og lignende til følge.

*Montage:* To løstsiddende gummiringe udgør tætning og fastholdelse af kontraventilen.

RIA IKF fremstilles til montage i inspektionsbrønde af PVC og til ler- og betonrør samt andre rørtyper.

*Produktfordele:* Nem installation på grund af lav vægt og god modstand mod korrosion og det anvendte materiale PEHD og rustfrit stål.

## MATERIALER

Ventilrør: PE

Klap / bold: PEHD 300

Hængsel: EP 400/3-3+1,5 LD gummi

Tætning mod klap: EPDM

Stål: EN 1.4404




## TEKNISKE DATA

Vandtæt til én-sidet væsketryk

Trykforhold: 0,5 bar

Temperatur: -50°C – +60°C

## RIA IKF Kontraventil til inspektionsbrønd Ø110 – 200

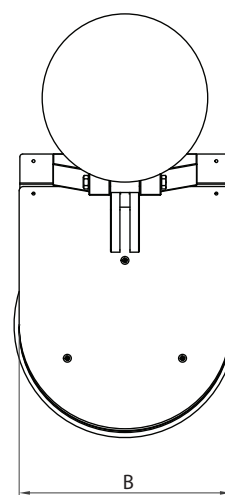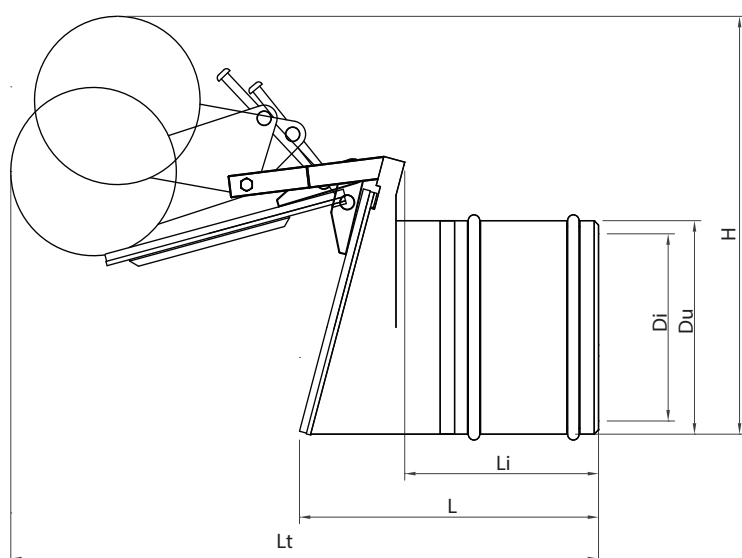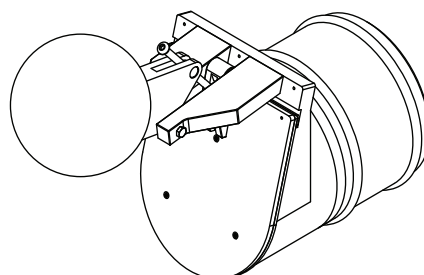

### MÅL ( i mm) og VÆGT

Til plast-inspektionsbrønd

| DN  | Ø   | B   | Li  | L   | Lt  | Du  | Di  | H   | Vægt [kg] |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 100 | 110 | 100 | 88  | 133 | 375 | 100 | 89  | 222 | 0,4       |
| 125 | 125 | 111 | 88  | 133 | 350 | 111 | 100 | 263 | 0,5       |
| 150 | 160 | 146 | 134 | 192 | 390 | 146 | 128 | 276 | 1,6       |
| 200 | 200 | 184 | 183 | 260 | 520 | 184 | 163 | 408 | 3,5       |

Til beton-inspektionsbrønd

| DN  | Ø   | B   | Li  | L   | Lt  | Du  | Di  | H   | Vægt [kg] |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 100 | 110 | 96  | 88  | 133 | 375 | 96  | 80  | 222 | 1,0       |
| 125 | 125 | 111 | 88  | 133 | 350 | 111 | 100 | 263 | 0,5       |
| 150 | 160 | 146 | 134 | 192 | 390 | 146 | 128 | 276 | 1,5       |
| 200 | 200 | 184 | 183 | 260 | 520 | 195 | 163 | 408 | 3,5       |

Brønd diameteren skal være større end målet Lt for at RIA IKF kan monteres.

Andre mål efter opgave. Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer.

KAT IKF 110-200/ 20191028