


KLOAK RØROPHÆNG MED GUMMIINDLÆG A4



Tekniske data:

Lægning af kloakledninger under bygninger skal tilpasses de grundlæggende forhold og bygningens fundament under hensyntagen til eventuelle sætninger mellem jord og bygning.


Forstærkning af bundpladen kan være nødvendig i tilfælde af lange rørstrækninger. Ved dimensioneringen skal der tages hensyn til opfyldningsmaterialets vægt og påfyldningshøjde.

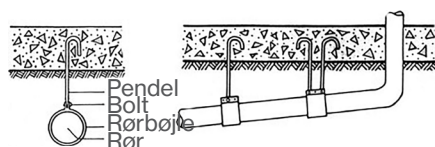

ANBEFALEDE OPHÆNGSAFSTANDE FOR PVC-RØR

Rørdimension mm	Maks. fyldhøjde cm	Ophængningsafstand tungt fyld cm	Ophængningsafstand let fyld cm
75	50	35	80
75	100	20	40
75	150	15	30
110	50	50	100
110	100	29	50
110	150	20	40
160	50	67	100
160	100	40	67
160	150	25	50
200	50	100	100
200	100	50	100
200	150	35	67

Tungt fyld: 1600 kg/m³, let fyld (Leca): 500 kg/m³, indvendig friktionsvinkel: 45°

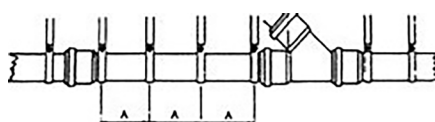

Da ophæng altid skal finde sted ved siden af mufte, styrer dette til en vis grad, hvordan de mellemliggende ophæng skal placeres.

Der skal udvises stor forsigtighed, når ophængsstiverne installeres, så alle strækkes og har en god forbindelse til ledningen.

STYRKETEST AF RØRBØJLE OG PENDEL SS2343

Test	Brudstyrke kN	Udfald	Udført på Kockums, 880407 Beregning nr. 549002
1	18,3	Brud i hul	Kun pendel
2	13,2	Brud i rørbøjle	Rørbøjle + 1 pendel
3	22,4	Brud i rørbøjle	Rørbøjle + 2 pendler



KLOAK RØROPHÆNG MED GUMMIINDLÆG A4



KLOAK RØROPHÆNG KOMPLET OVERSIGT

	Rørdimension mm	Beskrivelse	Varenummer
	75	100x1,0 mm rørbøjle rustfri syrefast A4 med gummi	10304140
	110	100x1,0 mm rørbøjle rustfri syrefast A4 med gummi	10304141
	160	100x1,0 mm rørbøjle rustfri syrefast A4 med gummi	10304142
	200	100x1,0 mm rørbøjle rustfri syrefast A4 med gummi	10304143
	250	100x1,0 mm rørbøjle rustfri syrefast A4 med gummi	10304144
	315	100x1,0 mm rørbøjle rustfri syrefast A4 med gummi	10304145
	400	100x1,0 mm rørbøjle rustfri syrefast A4 med gummi	10304146
	500	100x1,0 mm rørbøjle rustfri syrefast A4 med gummi	10304147
	Pendel længde mm	Beskrivelse	Varenummer
	500	25x2 mm rustfri syrefast A4 pendel til rørbøjle	10304150
	750	25x2 mm rustfri syrefast A4 pendel til rørbøjle	10304151
	1000	25x2 mm rustfri syrefast A4 pendel til rørbøjle	10304152
	1500	25x2 mm rustfri syrefast A4 pendel til rørbøjle	10304153
	2000	25x2 mm rustfri syrefast A4 pendel til rørbøjle	10304154
 	Sætskrue syrefast A4 30 mm M8		10304116
	Møtrik syrefast A4 M8		10304120
	Spændeskive syrefast A4 M8		10304125
	Gaffelholder til rørbøjle		10304158

