

SCANPIPE DROSSELBRØND

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE



Vedligeholdelse

Det er en god idé at tjekke drosselbrønden ofte lige efter, den er blevet installeret. Derefter kan du tilpasse, hvor tit du ser til den, alt efter hvor meget snavs og vand, der kommer igennem. Drosselbrønden har ingen bevægelige eller elektriske dele og kræver derfor ikke anden vedligeholdelse end rengøring. Hvis der kommer meget snavs og slam ned i den, skal den efterses og tømmes jævnlgt for at undgå tilstopning, mindst en gang om året.

Brønden har et sandfang i bunden, som opsamler sand, småsten og blade. Det forhindrer, at snavset skylles videre ud i kloaksystemet, hvor det kan skabe problemer.

Hvis der opstår problemer

Hvis du oplever problemer med drosselbrønden, bør du kontakte en autoriseret kloakmester.

Vigtigt at vide

- Brønden er kun til regnvand, som kommer fra udendørs arealer (f.eks. tage eller indkørsler).
- Den er normalt udstyret med en vandlås, som forhindrer kloaklugt.
- Afløbet fra brønden kan være forbundet til kloakken, en faskine eller en grøft.
- Brønden afdækkes med et dæksel i niveau med terræn – *dæksel må ikke tildækkes!*

Tjek og rens

Brønden skal som minimum renses en gang om året – eller oftere, hvis der samler sig meget slam og snavs.



Fremgangsmåde

1. Fjern dækslet.
2. Tøm sandfanget – brug f.eks. en kloakrensere eller slamsuger.
3. Afmonter drossel og filter.
4. Rens drossel og filter.
5. Monter drossel og filter.
6. Påsæt dækslet.


Efterlad aldrig brønden åben.

Bortskaffelse af slam

Hvis det, du har fjernet fra brønden, indeholder miljøskadelige stoffer, skal det bortskaffes efter kommunens regler. Spørg din kommune, hvis du er i tvivl.

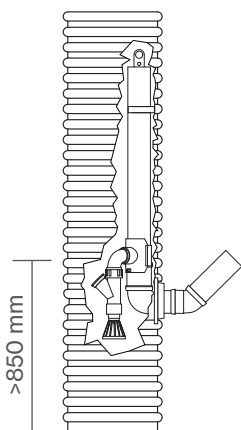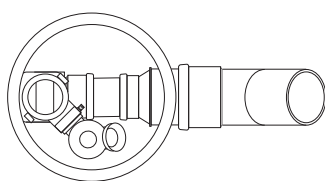

Drosselbrønd påboring

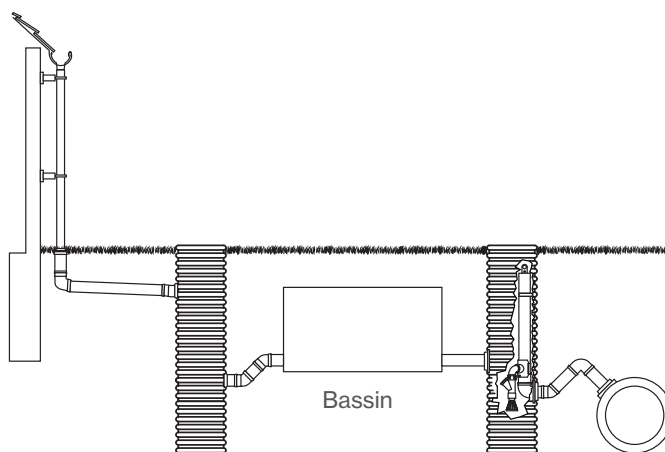

Sandfang

Drosselbrønd Hovedkloak

