

Motorvejsrist diagonal

Passer kun til UF/315-LS & UFK/315-LS

UMR315D

Ulefos løs diagonalrist til motorvejskarme.

Risten passer til følgende motorvejskarme:


- UF/280- Karm med 2 flanger
- UF/300- Karm med 2 flanger
- UF/315-LS - Karm med 2 flanger
- UFK/315-LS - Karm med 4 flanger

Grundet ristens store spalter, må denne rist kun bruges på motorvejen. Risten har et ekstra stort gennemstrømningsareal på hele 670 cm², for at sikre hurtig og effektiv afvanding på motorvejen.

Sejjerns kvaliteten er EN-GJL-500-7 og standarden er NS-EN 1563. Trykstyrke min. RM N/mm²: 500, med brudforlængelse på 7%

Produktegenskaper

Produktionssted	Ulefos Jernværk
Belastningsklasse	D400
Materiale	Duktilt jern
Produkttype	Rist

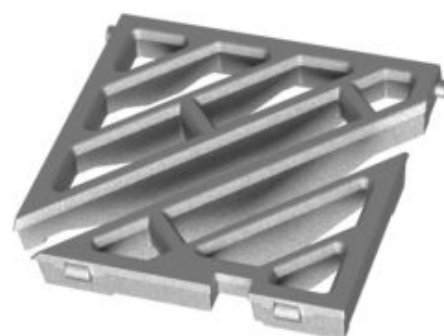

Motorvejsrist diagonal

Teknisk specikation

Gennemstrømningareal **670**

Nettovægt **14**

