



L-Cover

Brønddæksler i Ø315,
Ø425 og Ø600 til
belastningsklasse B125



Lauridsen Handel & Import A/S
Ambolten 1, 6800 Varde • Tlf. 7516 9029
info@lhi.dk • www.lhi.dk

Kort og godt

- Vi sørger for at plasten ikke sendes på forbrændingen
- Vi producerer lukkede produkter af genbrugsplast
- Hvis der genanvendes 1 mio ton plastaffald svarer det til 1 mio færre personbiler på vejene

Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Det stigende pres på Jordens primære ressourcer skærper behovet for at udvikle og anvende cirkulære og ansvarlige processer, hvor råvarer genanvendes af affald.

Genanvendelse af plast

Som en af landets førende leverandører af topringe, kegler og kloak- og brønddæksler føler vi en særlig forpligtelse til at tilbyde produkter, som er godt for miljøet, og som bakker op om samfundets målsætning for genanvendelse af plast.

Vi anvender hvert år flere tusind tons plastaffald i produktionen af vores topringe, kegler og dæksler. At genanvende affald, som ellers ville være endt på forbrændingen, giver god mening. Der er ikke blot en CO₂-mæssig besparelse i form af plasten, som genanvendes, men også ifht. den CO₂ der udledes, hvis man vælger at anvende en topring i beton.

I egenproduktionen benyttes udelukkende genbrugsplast, og hvis der sker et spild, knuses dette til granulat, således at vi kan genanvende det til nye emner. Vi arbejder altså ud fra en cirkulær tankegang i produktionen af topringe, kegler og dæksler af genbrugsplast.



Brønddæksler
med karm og lås
til 12,5 tons
belastning



Find det rigtige produkt på få sekunder

Med vores produktvælger bliver du hurtigt guidet hen imod det rigtige produkt. To til tre spørgsmål er typisk det eneste, du skal svare på for at finde det ønskede produkt. Indtast dimension, vælg højde og du har fundet det rigtige produkt. Prøv produktvælgeren på www.lhi.dk.

Har du brug for hjælp?

Åbningstider:

Man - torsdag: 7.30 - 16.00

Fredag: 7.30 - 14.30

Kontaktoplysninger:

Supporttlf.: 7516 9029

Døgnavgt: 7694 6470


E-mail: info@lhi.dk

L-Cover m. firkantet karm m/lås KL. B125 Ø315-Ø600

Brønddæksel med firkantet høj brøndkarm er den ideelle løsning til fliseområder og indkørsler, da det er let at lægge fliser ind til karmen. Dækslet er låsbart, og kan let låses op med en umbraco-nøgle.

Dækslet er placeret i karm, og er testet til 12,5 tons iht. EN124-6. Den lever dermed op til kravene i DS432 vedr. personbilstrafik. Det er muligt at gøre dækslet lugttæt vha. en cellegummi. Dette er illustreret på side 6 i denne brochure. Dækslet kan leveres i Ø315, Ø425 og Ø600mm.

- Fremstillet i PE/PP
- Høj styrke (12,5 tons)
- Lav vægt
- Let at håndtere
- Ruster ikke
- Børnesikret med lås
- Ideel til fliseområder
- Varer med * herunder kan endnu ikke leveres pga. uroligheder i Ukraine.

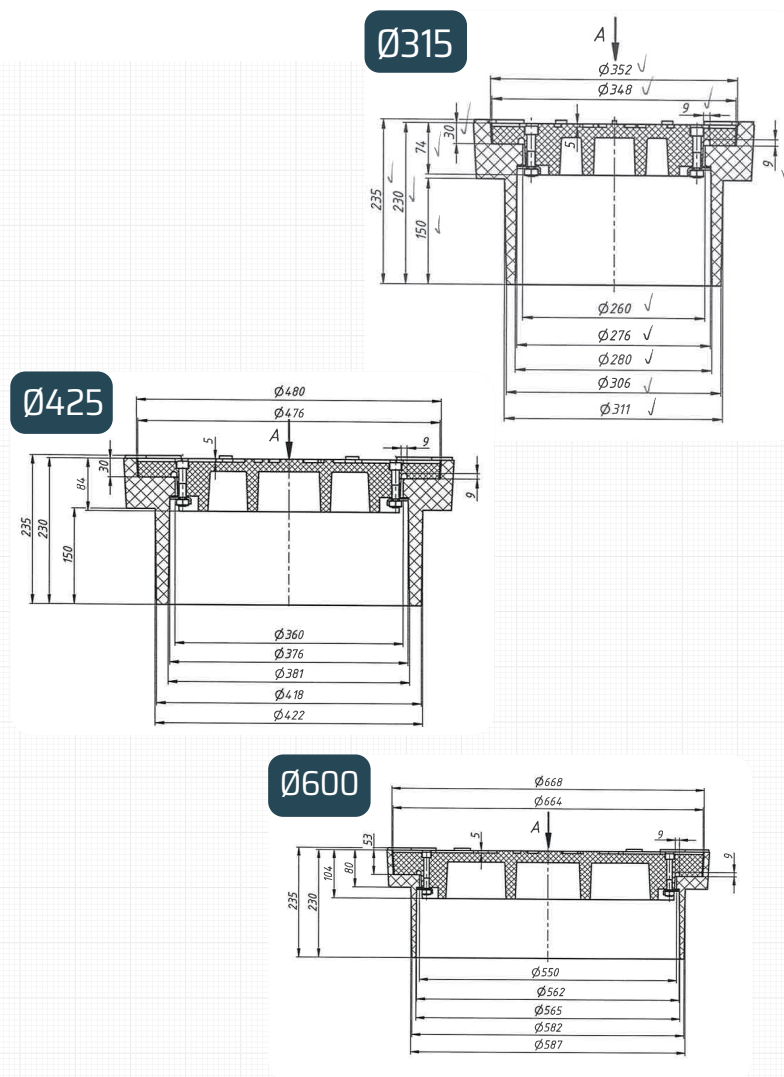

Varenr.	Dækselmål	Skørtemål	Udvendig karmmål	Totalhøjde	Belastningsklasse	Vægt
225584316	Ø352 x H74mm	Ø315/H150 mm	Ø400mm	235mm	B125	10,3 kg
225584426*	Ø480 x H84mm	Ø425/H150mm	Ø520mm	235mm	B125	17,2 kg
225584601*	Ø668 x H104mm	Ø600/H155mm	Ø690mm	235mm	B125	30,4 kg

L-Cover m. rund karm m/lås KL. B125 Ø315-Ø600


Brønddæksel med rund brøndkarm er den ideelle løsning til grønne områder eller områder med asfalt. Dækslet er låsbart, og kan let åbnes med en umbraco-nøgle.

Dækslet er placeret i karm, og er testet til 12,5 tons iht. EN124-6. Den lever dermed op til kravene i DS432 vedr. personbilstrafik. Det er muligt at gøre dækslet lugttæt vha. en cellegummi. Dette er illustreret på side 6 i denne brochure. Dækslet kan leveres i Ø315, Ø425 og Ø600mm.


- Fremstillet i PE/PE
- Høj styrke (12,5 tons)
- Lav vægt
- Let at håndtere
- Ruster ikke
- Børnesikret med lås
- Ideel til grønne områder eller områder med asfalt.
- Varer med * herunder kan endnu ikke leveres pga. uroligheder i Ukraine.




Ø315

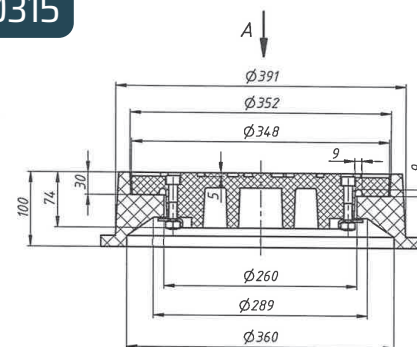

Ø425

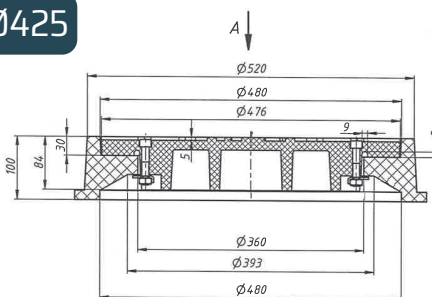

Ø600

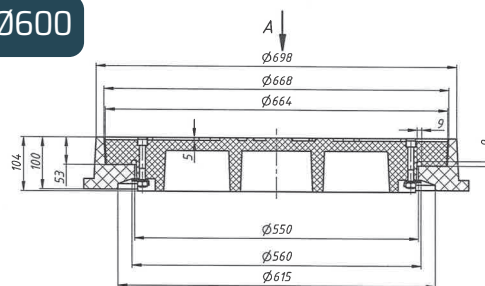

Varenr.	Dækselmål	Karm mål	Udvendig karm mål	Belastningsklasse	Vægt
225584315	Ø352 x H74mm	Ø391/Ø360 x H100mm	Ø430mm	B125	6,8 kg
225584425*	Ø480 x H84mm	Ø520/Ø480 X H100mm	Ø560mm	B125	12 kg
225584600*	Ø668 x H104mm	Ø698/Ø615 x H104mm	Ø745mm	B125	23,8 kg

Sådan gøres dækslet lugttæt


Step 1



Step 2



Step 3

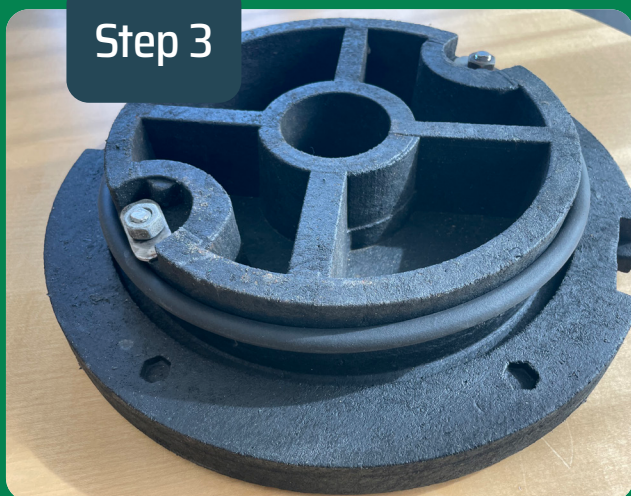

Step 4



Varenr.	Beskrivelse	Specifikation
222785315	Tætningsring til 315mm L-cover.	ø10mm EPDM. Anvendes til tætning af dæksel.

Services



Adgang til dine priser

Opret en bruger på www.lhi.dk allerede i dag, og få adgang til dine priser. Webshoppen kan du således anvende som digital prislister, så du hurtigt kan se din pris.



Hurtig adgang til

På www.lhi.dk kan du hurtigt finde vejledninger, DOP-erklæringer, godkendelser, reservedelstegninger mv. Under hvert produkt ligger al dokumentation. Derudover kan du hurtigt finde dokumentation under [Vidensdeling > Dokumentation](#)



Gratis beregning og dimensionering

Vi yder altid gratis vejledning, beregning og dimensionering af løsninger. Derfor skal du heller ikke tøve med at tage fat på os, hvis du sidder med et projekt, som du har brug for hjælp til.



Lagerførende på varer til akutopgaver

For at imødekomme uforudsete hændelser har vi et stort varelager til akutopgaver. Hvis du akut mangler en overgangskobling, så vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at du modtager løsningen hurtigst muligt. Vi ved nemlig, at det er omkostningstungt at have en gravemaskine og et sjak stående, som ikke kan komme videre med arbejdet.



info@lhi.dk



www.lhi.dk



+45 7516 9029