

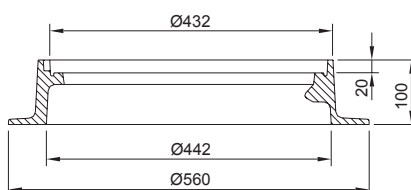



Ø425 STØBEJERNSKARME OG -AFDÆKNING

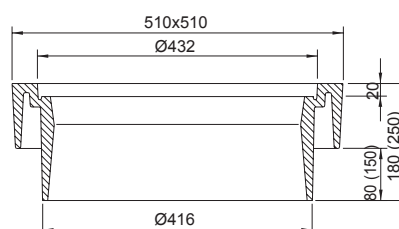


Ø400/425 Fast karm

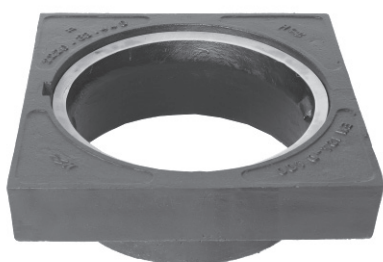


Ø425 Firkantkarm
250 mm. ved langt skørt

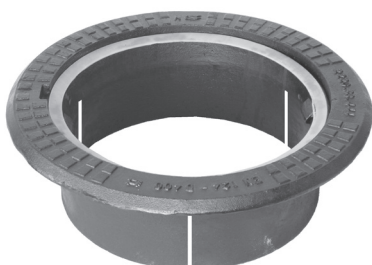

Ø425 Flydekarm
Med inspektionsslidser
250 mm. ved langt skørt

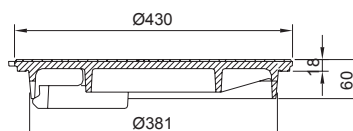

Ø400/425 Dæksel -
25 eller 40 tons



Ø400/425 Rist -
40 tons

Karmene kan anvendes på alle typer brønde med salgsbetegnelsen på Ø425 mm. Karmene er forsynet med en pakning, der også virker som et dæmpende indlæg. Afdækningerne er med rotationsstop.

Varenummer	TUN-nr.	Beskrivelse	Materiale	EN-klasse	Vægt i Kg
2220.33.442	5975568	Ø400/425 Fast karm 10 cm	SG-jern	D400	17
2220.33.440	5975567	Ø425 Firkant karm	SG-jern	D400	45
2220.33.450	5124971	Ø425 Firkant karm langt skørt	SG-jern	D400	62
2220.33.444	5975569	Ø425 Flydekarm	SG-jern	D400	35
2220.33.454	5124972	Ø425 Flydekarm langt skørt	SG-jern	D400	47
2220.30.425	5975565	Ø400/425 Dæksel uden lås	SG-jern	C250	17
2220.32.440	5975566	Ø400/425 Dæksel med fjederlås	SG-jern	D400	21
2220.37.440	5700309	Ø400/425 Rist uden lås	SG-jern	D400	15

Tilbehør på side 40