

Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

- Drehfix gulvafløb

Før produktet tages i brug, er det vigtigt at denne vejledning læses grundigt. Denne model er ikke egnet til udvendig montage. Her vælges "Universal" modellen

Idrifttagelse:

Kontroller venligst straks:

At varen er intakt ved modtagelse.

Generelle informationer:

Drehfix gulvafløb er til fækaliefrit spildevand og leveres med sort plastrist. Desuden leveres den med udtagelig slamspand, vandlås med højvandsklapper og et 110mm udløb.

Tilkøb: kan monteres på stedet.

Højvandslukkeren har til formål at forhindre, at spildevandet løber tilbage ved opstuvning. Den skal altid holdes i brugbar stand, og skal monteres, så den er let tilgængelig. Højvandslukkeren består af 2 klapper, som altid er lukkede, de åbner automatisk for tilstrømmende spildevand.

Klap B kan lukkes manuelt og fungerer derved som sikkerhedsanordning. Denne funktion anvendes også ved tæthedsprøvning. Det anbefales, at denne klap lukkes ved længere tids driftsafbrydelse.

For kloaksystemet og derved også højvandslukkeren skal DIN 1986, DIN 1977 og VA Godkendelsen overholdes.

Inspektion:

Højvandslukkeren skal tilses 1 x pr. mdr. af brugeren eller en autoriseret kloakmester / VVS installatør, hvor klap B afprøves.

Vedligeholdelse:


Højvandslukkeren skal tilses af en autoriseret kloakmester eller VVS installatør en gang pr. år. Eftersynet skal foretages efter nedenstående beskrivelse. Til funktionsprøvningen er det nødvendigt at anvende en Kessel prøvetragt (varenr. 154149950).

Installationsvejledning:

1. Montér afløbsskålen på kloakrøret. Tilslut de nødvendige tilløbsrør
2. Afløbsskålen indstøbes
3. Topstykket med rist anbringes i højde med slutbelægningen
4. Større indbygningsdybde kan opnås ved anvendelse af forhøjerstykke, som øger højden med max. 183mm (varenr. 154075830). Her anvendes fugelim Combiflex 524 eller lignende
5. Mellem slutbelægning (f.eks. fliser) og topstykket lægges en elastisk fuge (f.eks. secomastic)






Godkendt efter DS-EN 13564

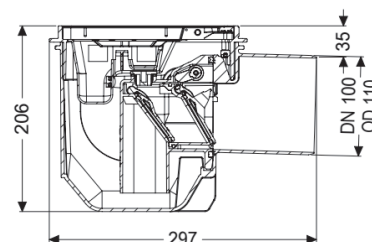

Inspektion:

I henhold til DIN EN 13564, DIN 1986-3

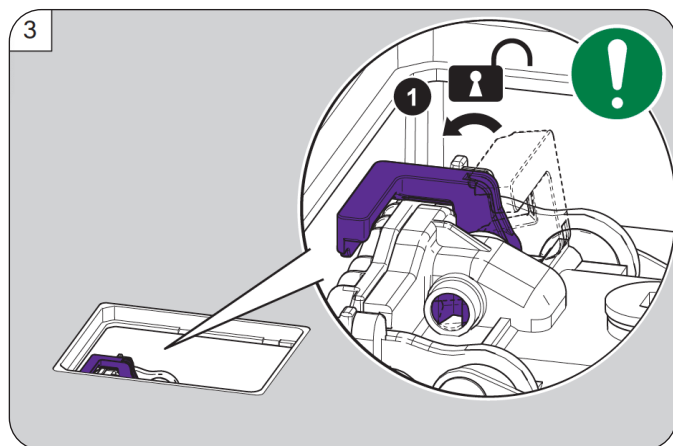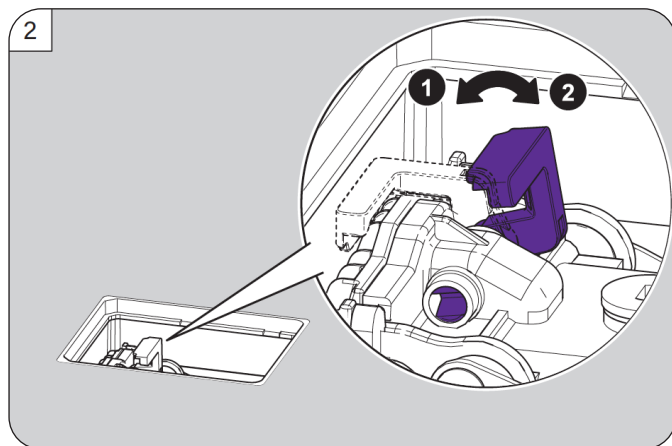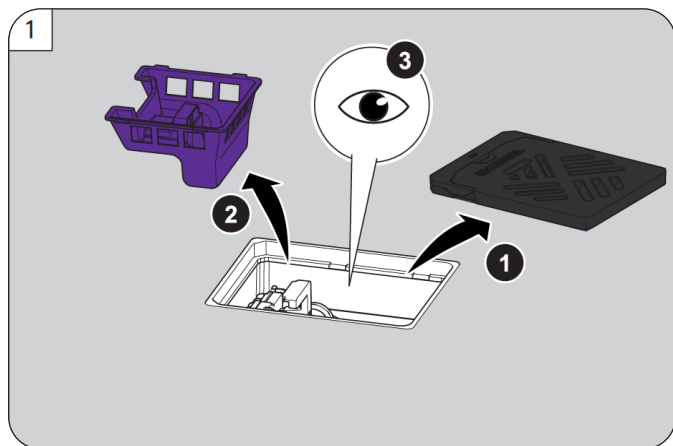


Rottesikring:

Til Drehfix gulvafløb nyinstallation

Varenr. 110300300


Anvendes til Drehfix gulvafløb, kan kun bruges ved nyinstallation. Sættet består af en krop og et gitter.



Til Drehfix og Universal GA efterinstallation

Varenr. 110300320

Anvendes til drehfix og universal gulvafløb efter installation. Sættet består af et gitter i rustfri stål.



Vedligeholdelse

I henhold til DIN EN 13564, DIN 1986-3

