





Ø600 STØBEJERNSKARME

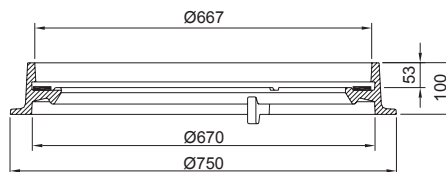


Ø600 Fast karm
10 cm

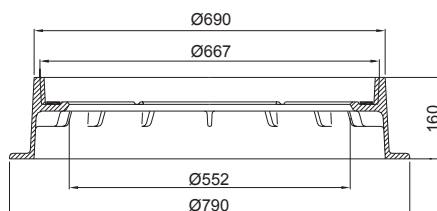

Ø600 Fast karm
16 cm

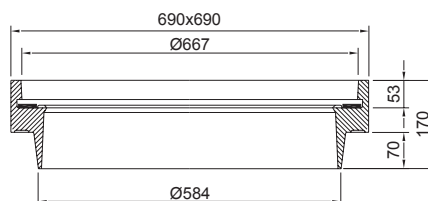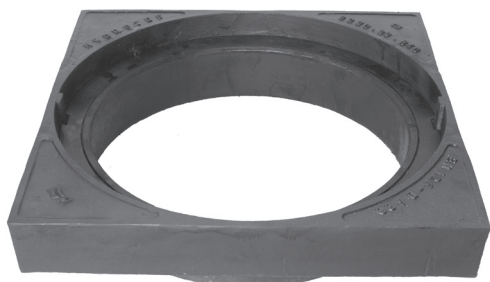

Ø600 Firkantkarm

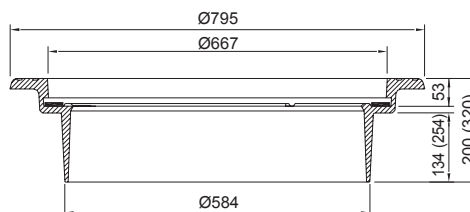


Ø600 Flydekarm
Med inspektionsslider
320 mm. ved langt skørt

Karmene kan anvendes på alle typer brønde med salgsbetegnelsen Ø600 mm. Karmene er forsynet med en pakning, der også virker som et dæmpende indlæg. Afdækningerne er med rotationsstop.


Varenummer	TUN-nr.	Beskrivelse	Materiale	EN-klasse	Vægt i Kg
2220.33.642	5975575	Ø600 Fast karm 10 cm	SG-jern	D400	37
2220.33.645	5644619	Ø600 Fast karm 16 cm	SG-jern	D400	47
2220.33.640	5975574	Ø600 Firkantkarm	SG-jern	D400	61
2220.34.640	5975576	Ø600 Flydekarm	SG-jern	D400	47
2220.34.654	5124973	Ø600 Flydekarm langt skørt	SG-jern	D400	71

Tilbehør på side 40

Ø600 STØBEJERNSAFDÆKNINGER





Ø600 Dæksel 25 tons
uden lås




Der er EU-patent på låsesystemet

Ø600 Dæksel 40 tons
med fjederlås
Kan også leveres med
logo eller byvåben

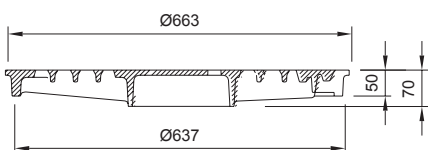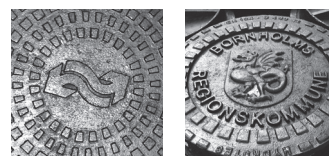

Ø600 Rist 12,5 tons
uden lås

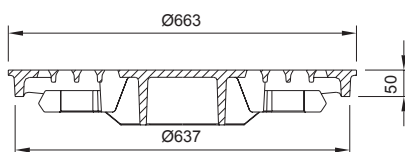

Ø600 Rist 40 tons
med fjederlås

Trafiksikker tæt dæksel eller rist med eller uden lås. Afdækningerne er med rotationsstop.

Afdækningen åbnes let med en nøgle, løftestang eller lignende.

Afdækningerne passer på karmene 222033.640, 222033.642, 222033.645, 222034.640 og 222034.654

Varenummer	TUN-nr.	Beskrivelse	Materiale	EN-klasse	Vægt i Kg
2220.30.625	5975572	Ø600 Dæksel uden lås	SG-jern	C250	40
2220.32.642	5975573	Ø600 Dæksel med fjederlås	SG-jern	D400	48
2220.32.643	5249834	Ø600 Dæksel med lås og fjernvarmelogo	SG-jern	D400	48
2220.38.615	5644621	Ø600 Rist uden lås	SG-jern	B125	32
2220.38.640	5124976	Ø600 Rist med fjederlås	SG-jern	D400	38

Tilbehør på side 40