

UFR2020 - Ulefos flydende rendestensrist med aftagelig rist


Anvendelse og egenskaber

- Passer til opføringsrør Ø280 & 300 mm.
- Udvendig hængsling
- Sikker for børn og cyklister
- 3 anlægsflader
- Helstøbt skørt



TEKNISKE DATA:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| • Materiale: Sejjern | • Godkendelse: EN124-2 | • Vægt (samlet): 30 kg. |
| • Kvalitet: EN-GJS-500-7 | • Gn.strøm.areal: 495 cm ² | • Antal pr. palle : 30 stk. |
| • Overflade: Umalet | • Belastningsklasse: D400 | • Dæmpelister: Ja |

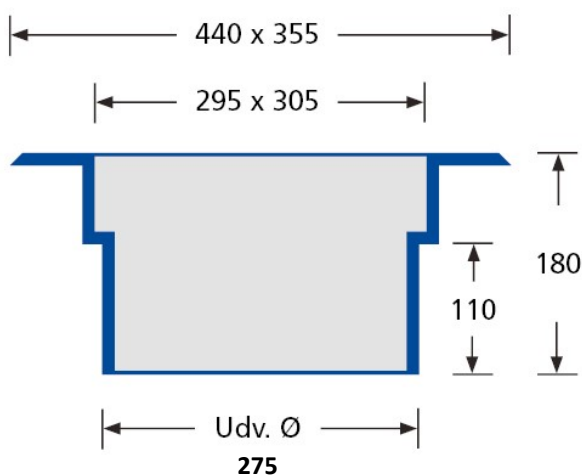

Ulefos A/S påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i sine datablade, brochure eller andet trykt materiale.
Ulefos A/S forbeholder sig retten til konstruktionsændringer af produkter uden varsel. Samtlige varemærker i dette materiale tilhører Ulefos A/S.