

Ulefos ECO rendestenskarm med tværvendt rist D400. Ø315 mm.

ECO315-RTLS


Flydende firkantet rendestenskarm med rist som kan klare 40 tons belastning.

Sælges kun i hele paller á 24 stk.

Produkterne bliver produceret i kvaliteten EN-GJL-500-7 og standard EN1563.

Produktegenskaper

Belastningsklasse	D400
Materiale	EN-GJS-500-7 (GGG50)
Låsbart	✓
Standard	NS-EN 124-2

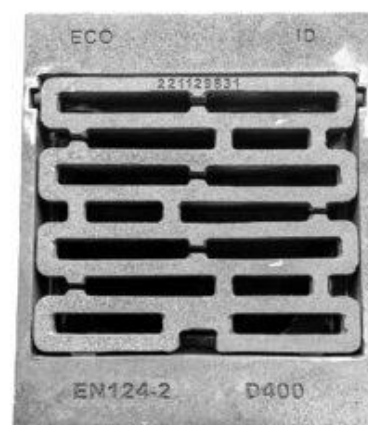

Ulefos ECO

rendestenskarm med

tværvendt rist D400. Ø315

mm.

Teknisk specikation

Gennemstrømningareal	382 cm²
Vægt	34,5 kg.
Skørtlængde	150 mm.
Total højde	200 mm.
Åbnes med	Kumkrok KKL-2011

