

MURFOLIE

RAW murfolie med høj styrke, god formstabilitet og samtidig nem at udrulle og arbejde med.

RAW murfolie bruges til beskyttelse imod opstigning af fugt fra sokkel til den ovenliggende konstruktion. Dermed beskyttes murværk og især trækonstruktioner.

RAW murfolie er en kraftig PE folie, som har en høj rivstyrke og modstandsdygtighed overfor perforering. Præget med vaffel mønster, der hjælper med at forhindre mørtel i at glide af ved opmuring.

RAW murfolie kan anvendes sammen med RAW fugt og radonsystem.


Opbevaring: tørt og køligt. Beskyttes mod UV.

RAW murfolie er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Tekniske specifikationer	
Materiale	LDPE
Vægt*	275 g/m ²
Tykkelse	0,30 mm
Z-værdi	>600
Trækstyrke, langs	130 N/50 mm
Trækstyrke, tværs	95 N/50 mm
Brudforlængelse, langs	>220 %
Brudforlængelse, tværs	>120 %
Arbejdstemperatur	-25° C til +80° C
Farve	Sort
Eksponeringsperiode	Forventet max 4 måneder

***Tolerance +/- 10%**

Varenr.	Dimension	Ruller pr. palle
9755185	11 cm x 30 m	900
9755186	15 cm x 30 m	720
9755187	19 cm x 30 m	498
9755188	30 cm x 30 m	350
9755190	40 cm x 30 m	270
9755191	50 cm x 30 m	204
9755192	60 cm x 30 m	160
9755193	100 cm x 30 m	90

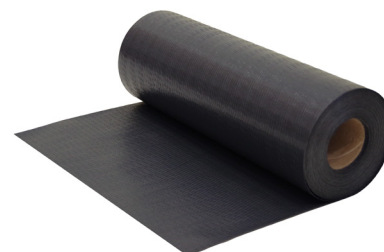

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling. BetaPack A/S, Agerskovvej 9, DK-8362 Hørning, Tlf.: 70208700, CVR: 25384423