



ACO Oleopator P-X

Olieudskiller

Til nedgravning
Polyethylen



PMB.221



Olieudskillere

til nedgravning

Klasse 1-udskillere i henhold til SS-EN 858

ACO Oleopator P-X

ACO Oleopator P-X er designet til rensning af olieholdigt spildevand og regnvand med høje rensningskrav. Udskillerne er udstyret med en automatisk flydelukke og koalesensfilter, som let kan fjernes for rengøring og/eller udskiftning, og et integreret sandfang.

ACO Oleopator P-X er en selvforankrende udskiller udstyret med et lækagetæt, gummiringsforseglet Ø600/800 mm opføringsrør, der nemt kan justeres i højden. I opføringsrøret er der integreret et Ø50 mm kabelrørstilslutning, som i kombination med ACO Protight (tilvalg) giver hurtig, lækage- og gastæt installation af alarmsensorer.

Til ACO Oleopator P-X kan tilvælges udstyr som bl.a. et lugttæt og kørbart SS-EN 124, D400-dæksel, der er mærket med "Separator" i henhold til SS-EN 858.

Produktcertifikat

ACO Oleopator P-X er CE-mærket i henhold til SS-EN 858-1 og opfylder alle krav til flowtest, styrke, materialekrav, mærkning og tæthed.

Udskillelsesevne

ACO Oleopator P-X er flowtestet i henhold til SS-EN 858 i LGA Landesgewerbeamt i Bayern og opfylder kravene til klasse 1-udskillere med maks. 5 mg restolieindhold pr. liter udgående vand.

Anbefalede anvendelsesområder

- Parkeringspladser
- Bilvask
- Bilværksteder
- Industrier



Opføringsrør


Opføringsrøret kan justeres i højden ved afkorting. I kombination med ACO Protight (tilvalg) giver det hurtig, lækage- og gastæt installation af alarmsensorer. Opføringsrøret kan tilsluttes udluftning ved påboring og anvendelse af rørtilslutning. Udluftningsledningen kan også tilsluttes tanken.



Øvrige mål

T-mål:
For at finde den korrekte installationsdybde er det vigtigt at kende afstanden mellem underkantindløb til færdig terræn. Kontrollér at målene passer til den ønskede installationsdybde. **Bemærk:** Dæksel er ikke inkluderet i leveringen, men kan tilkøbes.

Ved ønske om anden installationsdybde [kontakt ACO](#).

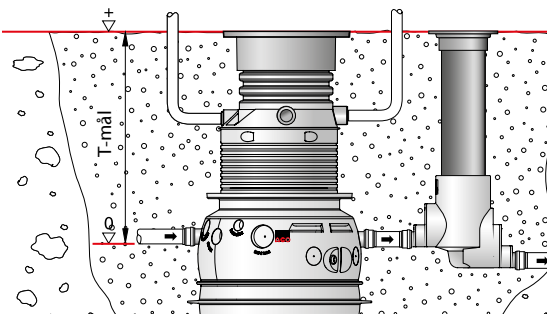

Høje temperaturer

ACO Oleopator P-X er designet til temperaturer op til 40 °C, midlertidigt 50 °C.

Udstyr

- Selvforankrende tank som er opdriftssikker med grundvand op til 500 mm under færdigt terræn.
- Opføringsrør i Ø600/800.
- Tilslutning til kabelrør Ø50 mm. Tilslutningen er tilpasset ACO Protight-tilslutningspakken (tilvalg).
- Integrerede løfteøjer
- Låsbart dæksel ACO Citytop D400 mærket med "SEPARATOR" (tilvalg).


Materiale

- Tank: Polyethylen
- Opføringsrør: Polyethylen i henhold til SS-EN 476
- Tætninger: NBR
- Koalesensfilter: Polypropylen, rustfrit stål SS 2333
- Ind-/udløb: Polyethylen
- Flydelukke: Polyethylen

Tilvalg

- ACO Procurat T5-1, olielagssensor
- ACO Procurat T5-2, olielags- og højniveau-sensor
- ACO Protight, tilslutningssæt til kabelgennemføring
- ACO Procurat Safe, alarmskab til udendørs installation, komplet med ACO Rotorblink og ACO Procurat T5-3 olielags-, højniveaus- og slam-alarm.
- ACO Prøvetagningsbrønd
- ACO Propump, manuel prøveudtagningspumpe
- ACO Dækseljern
- ACO Trykdigningsplade D400-installation og som opdriftssikring for grundvand op til færdigt terræn

Komplet installation

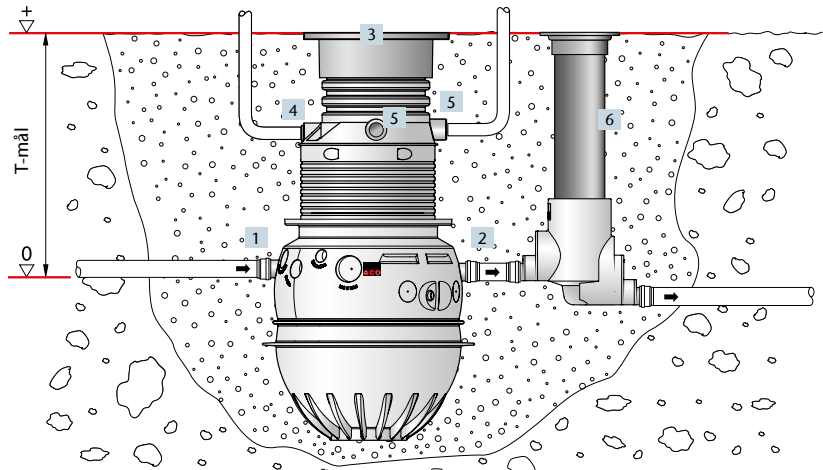

- 1 Indløb
- 2 Udløb
- 3 ACO Citytop D400, dæksel
- 4 Tilslutning af kabelrør
- 5 Udluftningstilslutning (kan påbores)
- 6 Prøveudtagningsbrønd (tilvalg)

Kapacitet

ACO Oleopator P-X




Model	Nominel størrelse	Lagrings- volume olie	Sandfang total	Total volume	Olielag ved tømningsniveau 80%	Slamhøjde ved tømningsniveau 50%	Total vægt tanken	Vare- nummer
	[l/s]	[liter]	[liter]	[liter]	[mm]	[mm]	[kg]	[nr]
FST 3/300	3	240	381	731	175	400	63	603.12
FST 3/600	3	240	661	1009	175	520	89	603.22
FST 3/900	3	240	927	1272	175	630	96	603.32
FST 6/450	6	235	445	761	170	400	65	606.12
FST 6/600	6	235	702	1036	170	510	95	606.22
FST 6/1200	6	235	1200	1529	170	780	114	606.32
FST 8/800	8	260	800	1246	200	600	104	608.22
FST 10/320	10	260	318	802	200	330	66	610.12
FST 10/1000	10	260	1057	1529	200	720	115	610.22

Mål

NS 3

NS 3

NS 3

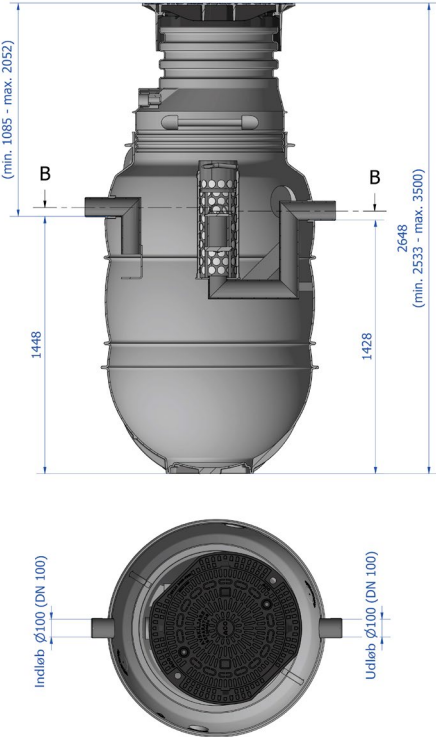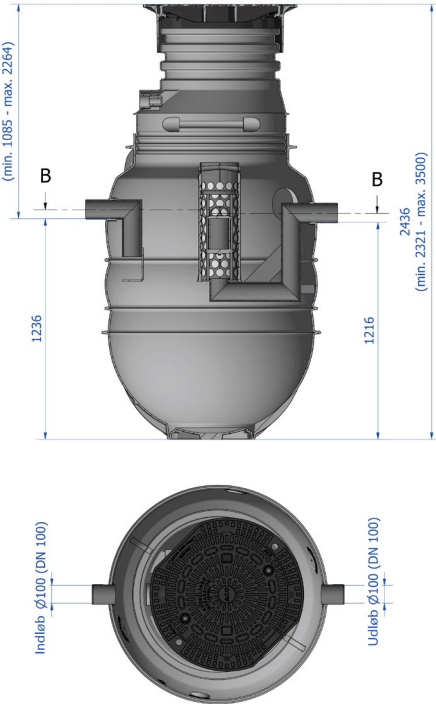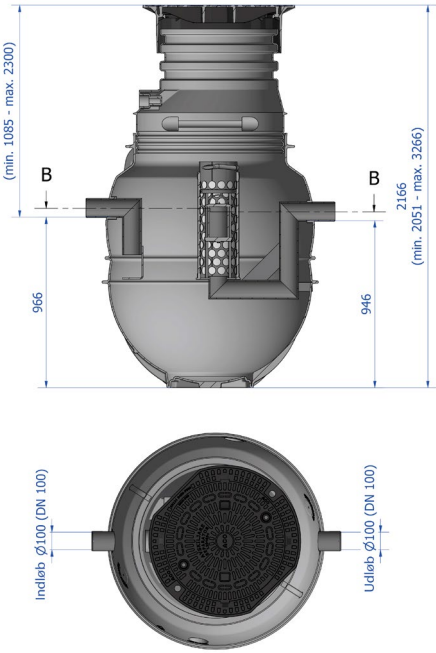

Oleopator P-X FST 3/300

Varenr.	603.12
VVS-nr.	223242131

Oleopator P-X FST 3/600

Varenr.	603.22
VVS-nr.	223242132

Oleopator P-X FST 3/900




Varenr.	603.32
VVS-nr.	223242133

Mål

NS 6

NS 6

NS 6

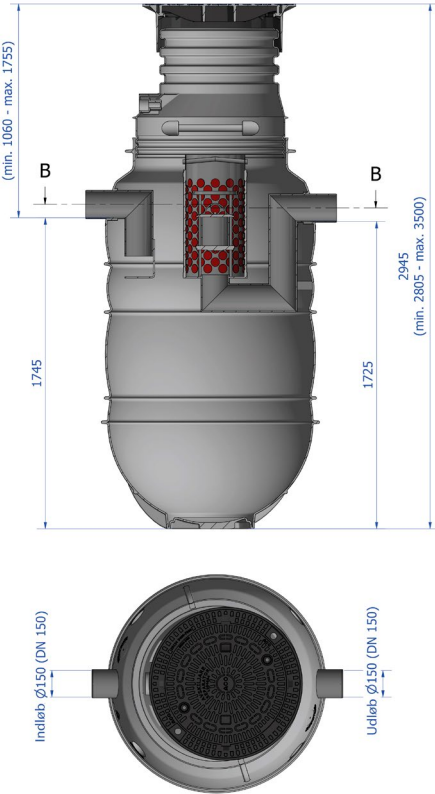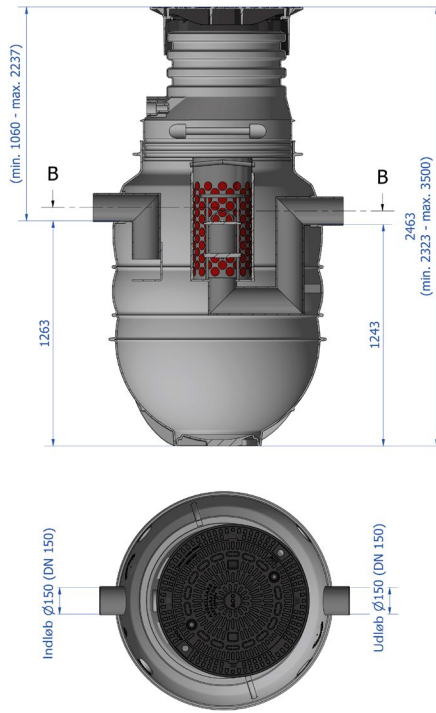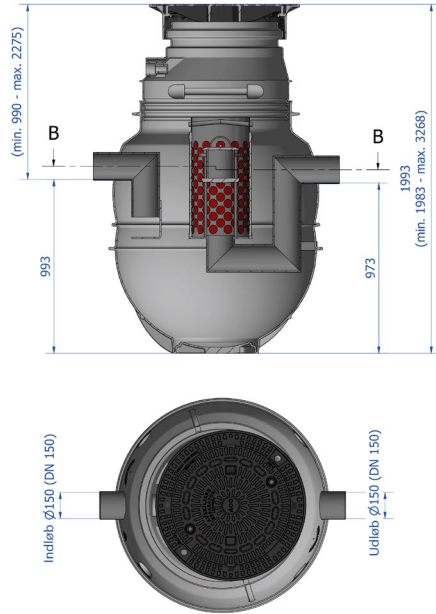

Oleopator P-X FST 6/450

Varenr.	606.12
VVS-nr.	223242161

Oleopator P-X FST 6/600

Varenr.	606.22
VVS-nr.	223242162

Oleopator P-X FST 6/1200


Varenr.	606.32
VVS-nr.	223242163

Bemærk: Dæksel er ikke inkluderet i leveringen, men kan tilkøbes.

Bemærk: Dæksel er ikke inkluderet i leveringen, men kan tilkøbes.

Mål


NS 8

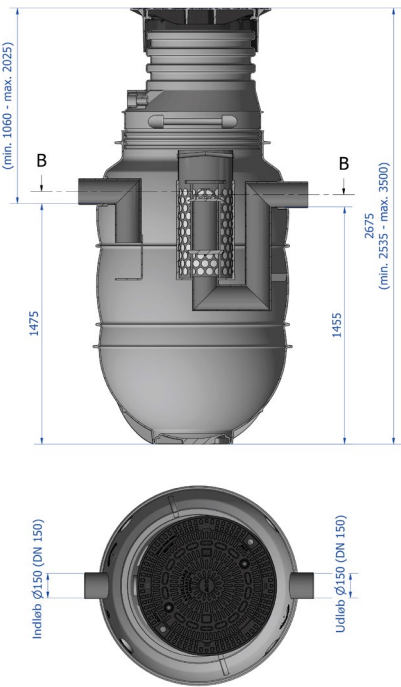

Oleopator P-X FST 8/800

Varenr.	608.22
VVS-nr.	223242182


NS 10

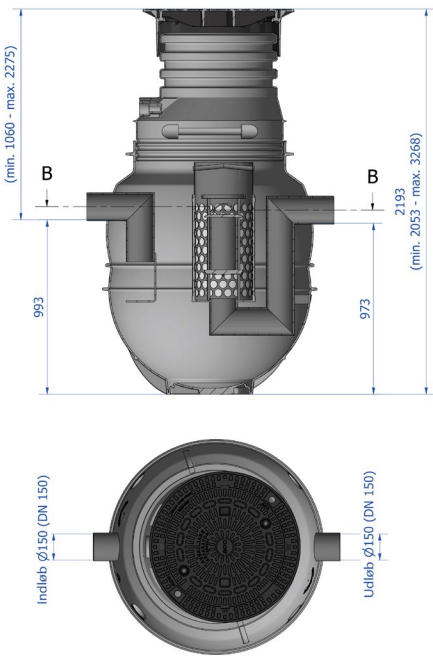

Oleopator P-X FST 10/320

Varenr.	610.12
VVS-nr.	223242201

NS 10

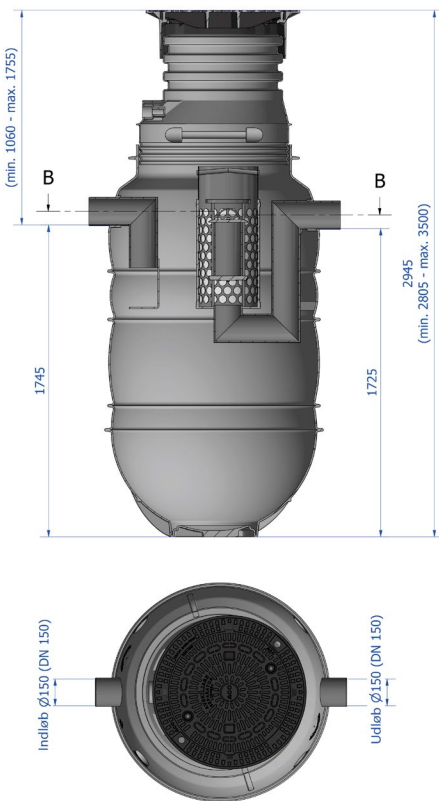

Oleopator P-X FST 10/1000

Varenr.	610.22
VVS-nr.	223242203

Vores servicetilbud

Hvert projekt er forskelligt og har sine egne specifikationer og udfordringer. Ud over vores produkter kan vi også tilbyde dig vores knowhow og tjenester, så vi sammen kan udvikle skræddersyede løsninger - fra planlægning til support efter færdiggørelsen. ACO er dit første kontaktpunkt i alle projektfaser.



train:

Information og videreuddannelse

I ACO Academy deler vi den verdensomspændende ACOkoncerns knowhow med arkitekter, planlæggere, forarbejdningsevner og forhandlere, for hvem kvalitet er vigtig. Du er inviteret til at få del i disse fordele.

design:

Planlægning og optimering

Specifikation og design inden for regnvandshåndtering giver mulighed for mange variationer. Vi hjælper dig med at finde det rigtige svar.

support:

Rådgivning om byggeri og support

For at sikre, at der ikke opstår ubehagelige overraskelser mellem planlægning og implementering af en løsning til regnvandshåndtering, rådgiver og hjælper vi dig med et specifikt projekt på din byggeplads.

care:

Inspektion og vedligeholdelse

ACO-produkter er designet og produceret til en lang levetid. Med vores eftersalgstilbud sikrer vi, at ACO opfylder dine høje kvalitetskrav i mange år.

Bemærk: Dæksel er ikke inkluderet i leveringen, men kan tilkøbes.

Alle produkter fra ACO Nordic
bidrager til fremtidens klimamål.

Vi kalder det ACO WaterCycle.



-
- Linjedræn
 - Olieudskillere
 - Fedtudskillere
 - Sandfang
 - Tekniske filtre
 - Pumpestationer
 - Flowregulering
 - Magasinering
 - Sedimentering
 - Backflow
 - Rustfrie rør og brønde
 - Paddehegn
 - Regnvandstanke
 - Sport og fritid
 - Adgangsdæksler
-

ACO Nordic A/S

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telefon: 57 66 65 00

info@aco.dk
www.aco.dk

ACO. we care for water

