




IA Indvendig/udvendig kobling

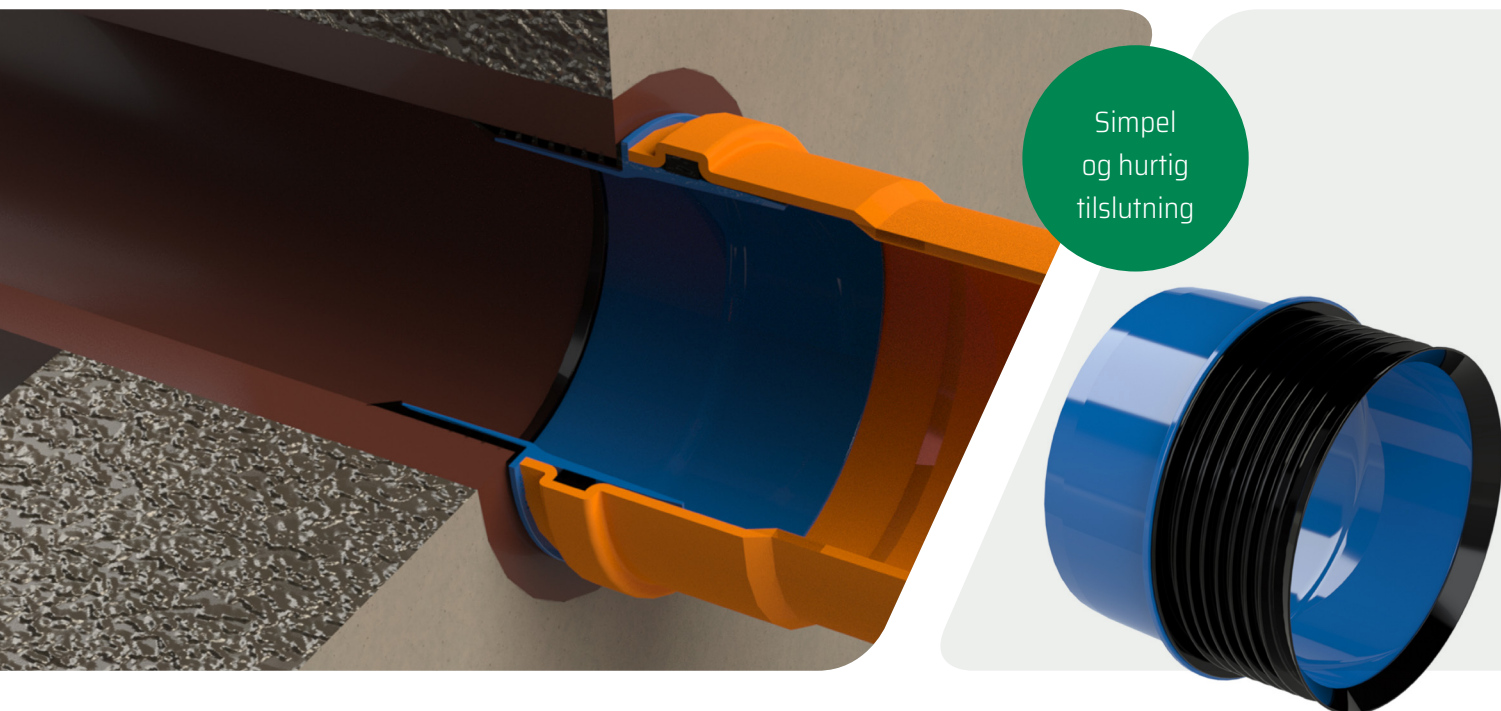

IA indvendig/udvendig kobling


Flexseal indvendig/udvendig adapterkobling forbinder alle rør, der er cirkulære på indersiden, såsom betonrør, plastrør og lerrør.

Adapteren består på den ene side af en indvendig bøsning lavet af et slagfast ABS-materiale med en læbetætning, der indsættes i røret eller borehullet. Den modsatte side simulerer spidsenden af et kommercielt tilgængeligt plastrør (f.eks. KG / KG2000).

Fordele


- Kan installeres på 30 sekunder eller mindre
- Ingen værktøjer behøves til installation
- Vandtæt tilslutning på enhver rørtype
- Der behøves ikke adgang til udvendig overflade på rør

Materiale	ABS og EPDM gummi
Tryk	0,5 bar
Standarder	BS EN 295




Step 1

Rengør den indvendige overflade og påfør glidemiddel



Step 2

Pres koblingen i rørenden til stopper



Step 3a

Skub nu det andet rør på den modsatte ende af koblingen

eller




Step 3b

Hvis der anvendes en rørkobling som samling, skal spidsenden af det andet rør indføres.

Sørg for at gummimanchetten ikke folder, når tilslutningen sker.






Mange anvendelsesmuligheder

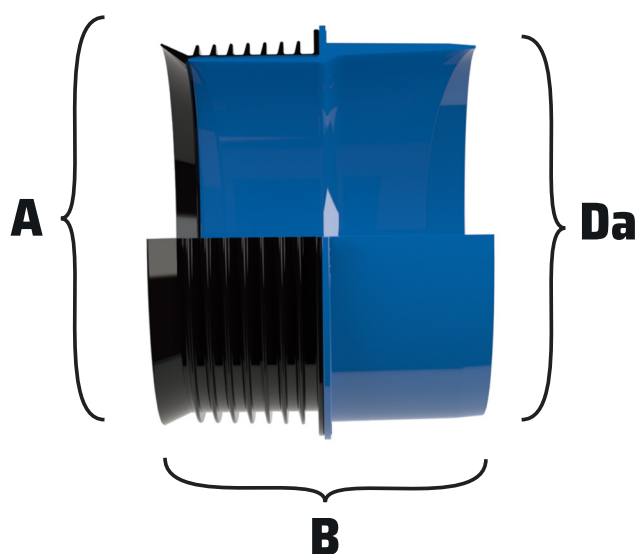

Varenr.	Dimension (mm)	Indvendig dim. Di (mm)	Udvendig dim. Da (mm)	Bredde (mm)	Udvendig dim. (mm)	Vægt (kg)
192555125	125	123-127	125	170	138	0,50
192555150	150	148-153	160	185	172	0,60
192555200	200	198-202	200	170	215	0,80
192555250	250	248-253	272	170		
192555300	300	298-302	315	170	338	1,50



IA Indvendig/udvendig kobling

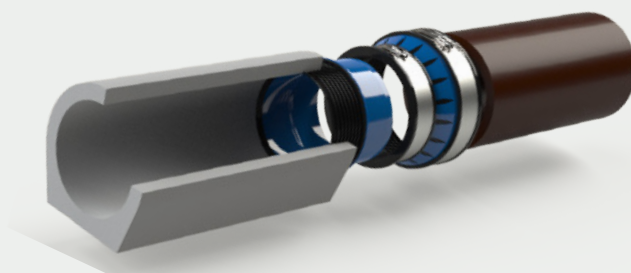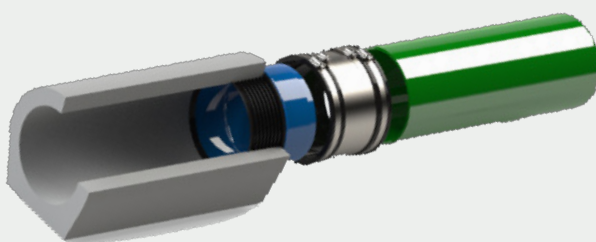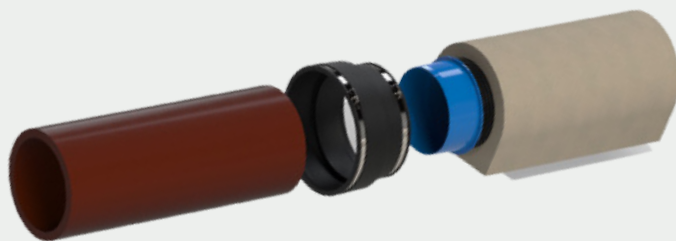

 **Lauridsen[®]**
– den bedste løsning