



**Pipes
for life**



www.pipelife.dk

www.pipelife.dk

www.pipelife.dk

www.pipelife.dk

www.pipelife.dk

Pipelife drænrør

I en tid, hvor konkurrencen bliver stadig hårdere, kræver en fortsat god økonomi, at landbrugets produktionsressourcer befinder sig på et højt niveau. Kravene til lønsomhed kombineret med begrænsede investeringsmidler gør, at hver investering skal overvejes nøje, for at de mest lønsomme kan udvælges.

Vores vigtigste produktionsressource er landbrugsjorden, og uanset hvad der dyrkes, er de fleste landbrug afhængige af, at planterne klarer sig godt under skiftende vejrforhold. Med et godt planlagt og korrekt udført drænsystem kontrolleres vandet, som er den vigtigste faktor, der får planterne til at gro. Der er flere medvirkende faktorer, der bidrager til dræningens gode lønsomhed.

Høsten øges p.g.a.:

- Tidlig tørring og tidlig såning.
- Bedre overvintring for afgrøder, der er sået om efteråret.
- Mindre ukrudt.
- Færre pakningsskader.
- Bedre rodudvikling gennem større luft-volumen i jorden.
- En større roddybde forbedrer vandforsyningen selv under tørkeperioder.
- Mere effektiv optagelse af plantenæring.

Dræning har altid en effekt, uanset om det er regnfuldt eller tørt. En investering for fremtiden, som skaber god økonomi og øget trivsel lang tid fremover.

Omkostninger til drift og dyrkning

reducerer p.g.a.:

- Hurtig forårsdyrkning og tidlig høst.
- Mindre ukrudtsbekæmpelse.
- God markbæreevne og mindsket trækraftbehov.
- Lavere tørringsomkostninger.

Fremstilling

Pipelife JDR-landbrugsdrænrør fremstilles af PVC, som er en termoplast med mange gode egenskaber til formålet. Det er kendetegnende for PVC, at det er den termoplast, som opnår den i særklasse højeste ringstivhed. Høj ringstivhed er en forudsætning for nedlægning med maskine. Rørene fremstilles og afprøves efter Svensk Standard SS 3520 og SS 3542 og er godkendte af Dansk Standard Certificeringslicens nr. 984 C og VA Godkendelse 2.14/11323.

PVC er velegnet til genbrug. 

Nedlægningsvejledning

Pipelife-drænrør er dimensionerede til en jorrdækning på mellem 0,4-6,0 meter. Faldet på drænrøret skal være mindst 3‰. I slamholdig jord skal faldet være mindst 5‰. Se vandføringsdiagram for fastsættelse af fald, dimension og vandføring.


Valg af drænfilter bestemmes først og fremmest af kravene til vandgennemtrængelighed og beskyttelse mod indtrængen af slam. Disse krav varierer afhængig af jordtype.

For yderligere oplysninger, se Dansk Ingeniørs norm for dræning af bygværker, DS 436.



JDR produktsortiment

Pipelife Standard




Egner sig til alle jordarter undtagen mose- og jernholdig jord. Sammen med drænfiler af grus eller savsmuld sikrer dette rør et velfungerende og effektivt drænsystem.

Art. nr	Dim dy/di	Rullelængde m	Antal riller/m	Indløbsområde cm ² /m(ca)
19 7001 005	58/50	50	420	30
19 7001 025	58/50	250	420	30
19 7004 020	74/65	200	300	25
19 7007 005	92/80	50	600	35
19 7007 006	92/80	60	600	35
19 7007 015	92/80	150	600	35
19 7011 005	128/113	50	500	30
19 7011 010	128/113	100	500	30
19 7013 005	160/145	50	500	30

Rillestørrelse: ca. 1,3 x 5,0 mm. Rilletype 1 ifølge SS 3520

Pipelife Special



Specialrør til mose- og jernholdig jord eller dér, hvor større vandnedrivningskapacitet ønskes. Ved dræning af mosejord kan drænfiler oftest udelades, hvis jordens struktur er tørvliggende. I jernholdig jord anbefales drænrør med mindstedimensionen 74/65. I denne slags jord anbefales desuden altid groft savsmuld som drænfiler.

Art. nr	Dim dy/di	Rullelængde m	Antal riller/m	Indløbsområde cm ² /m(ca)
19 7024 005	74/65	50	300	55
19 7024 020	74/65	200	300	55
19 7027 005	92/80	50	315	60
19 7027 015	92/80	150	315	60
19 7031 005	128/113	50	500	95
19 7031 007	128/113	75	500	95
19 7031 010	128/113	100	500	95
19 7033 005	160/145	50	500	95

Rillestørrelse: ca. 2,4 x 7,0 mm. Rilletype 3 ifølge SS 3520


Pipelife Kokos



Med denne konstruktion kan vi tilbyde et rør med færdigt drænfiler rundt om hele vandnedrivningsfladen. Filteret forhindrer indløb af snæs, samtidigt med at det forbedrer nedrivningskapaciteten. Frem for alt er dette rør velegnet til dræn af lerjord, men kan også bruges i mange andre jordtyper, kan med fordel benyttes under forhold, hvor der er stor sandsynlighed for sammenskrivning af jord i rørdgravning.

Art. nr	Dim dy/di	Rullelængde m
19 7056 005	58/50	50
19 7061 005	92/80	75
19 7062 005	128/113	50
19 7064 005	160/145	40

Pipelife Geotex



Pipelife specialrør beklædt med en tynd strømpe af geotekstil, hvis største opgave er at forhindre indtrængen af partikler, der er tilbøjelige til at danne aflejringer. Benyttes til dræn af leret jord, hvor vand kan sive igennem. Særsilt undersøgelse angående drænrørens dimension kan være nødvendig.


Art. nr	Dim dy/di	Rullelængde m
19 7077 005	92/80	50
19 7077 150	92/80	150
19 7081 005	128/113	50

Rilletype 3.

JDR produktsortiment


Produkt	Art.nr	Dim
---------	--------	-----

Grenrør 75°



19 7210 000	58/ 58
19 7212 000	92/ 92
19 7212 099	128/ 92
19 7213 000	128/ 128
19 7213 144	160/ 128
19 7213 145	160/ 160

Sadelgrenrør 75°



19 7215 000	58/ 58
19 7215 063	74/ 58
19 7215 065	74/74
19 7216 000	92/ 58
19 7216 079	92/ 74
19 7217 000	92/ 92
19 7217 098	128-160/ 58
19 7217 096	128-160/ 74
19 7217 099	128/ 92
19 7218 000	128/ 128
19 7218 142	160/ 92
19 7218 144	160/128

Samlemuffe



19 7235 000	58
19 7235 065	74
19 7236 000	92
19 7237 000	128
19 7239 000	160

Reduktion



19 7230 000	92/ 58
19 7230 079	92/ 74
19 7231 000	128/ 92
19 7232 000	160/128


Produkt	Art.nr	Dim
---------	--------	-----

Endeprop




19 7240 000	58
19 7240 065	74
19 7241 000	92
19 7242 000	128
19 7243 000	160

Overgangsrør/ brøndtilslutning




19 3957 108	92/110
19 3957 110	128/110
19 3957 158	160/110

Tilslutningsrør længde 2 m

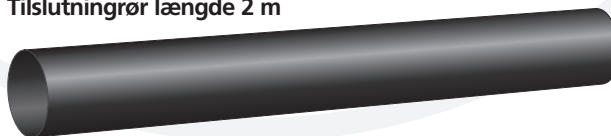

19 7098 058	58
19 7098 074	74
19 7098 092	92
19 7098 128	128
19 7098 160	160

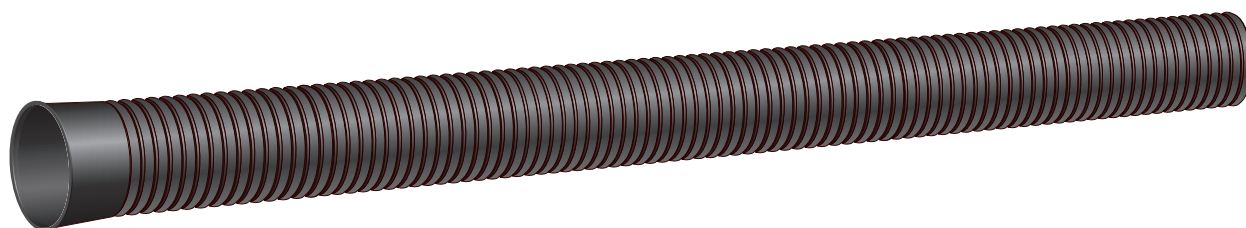

Pipelife dobbeltvæget rør af PEH

Når der er behov for større bovedledninger eller ved anlægning af åbne grøfter, kan Pipelife levere rør med dobbeltvæg fremstillet af PEH. Det er en afprøvet konstruktion, som i flere år er blevet brugt til Pipelife Infra VTR-vejrør. Det fremstilles i

følgende dimensionsserier: Di 100, 140, 200, 300, 400, 500 og 600 mm. Heriblandt kan dimensioner mellem 100 og 500 mm leveres med drænfunktion. Se Pipelifes folder "Infra", eller kontakt os for at få yderligere oplysninger.

Brønd af dobbeltvægget PEH

Pipelifes fleksible system til kant- og koblingsbrønde fremstilles af UV-beständig polyethylen. Dette materiale er meget slidstærkt selv ved lave temperaturer. Takket være den lave vægt er brønden meget let at arbejde med. Desuden mindskes skaderne på redskaber og maskiner sammenlignet med betonbrønde ved eventuel påkørsel. Hvis ulykken er sket, er det let at reparere den beskadigede del ved hjælp af den forlængelsesmuffe, som kan fås i samme serie.

Brønden leveres i nedenstående dimensioner uden hul til tilslutning. Røret overskæres efter behov. Hul til tilslutning bores med et egnet værktøj, eks. en hul- eller stiksav. Perforering til indløb af vand udefra laves nemt med bor eller motorsav.



Produkt	Art.nr	Dim
---------	--------	-----

Brønd PE, længde 6 m.



19 3511 300	300
19 3511 400	400
19 3511 500	500
19 3511 600	600

Samlemuffe



19 3541 300	300
19 3541 400	400
19 3541 500	500
19 3541 600	600

Låg/bund



19 3553 300	300
19 3553 400	400
19 3553 500	500
19 3553 600	600

Tætningsring



19 3581 300	300
19 3581 400	400
19 3581 500	500
19 3581 600	600

Rådgivning


Foruden dræning kan Pipelifes landbrugsdrænrør bruges til en lang række forskellige drænsituationer. Vi har lang og bred erfaring med disse situationer. Hersker der usikkerhed om valg af f.eks. rørtype, dimension eller fyldmateriale, er De velkommen til at kontakte os, så vi kan dele ud af vores erfaringer.

Lagring og transport

Vær opmærksom på følgende:

1. Drænrør af PVC bør ved langtidsoptbevaring beskyttes mod direkte sollys.
2. Geotekstilbelagte rør skal altid opbevares beskyttet mod sollys.
3. Kokosbelagte rør bør ikke opbevares udendørs i mere end 6 måneder.
4. Ved beskadigelse, som kan opstå i forbindelse med transport og håndtering, skæres den beskadigede del af, og lagres med en påmonteret samlemuffe.

Vandføringsdiagram

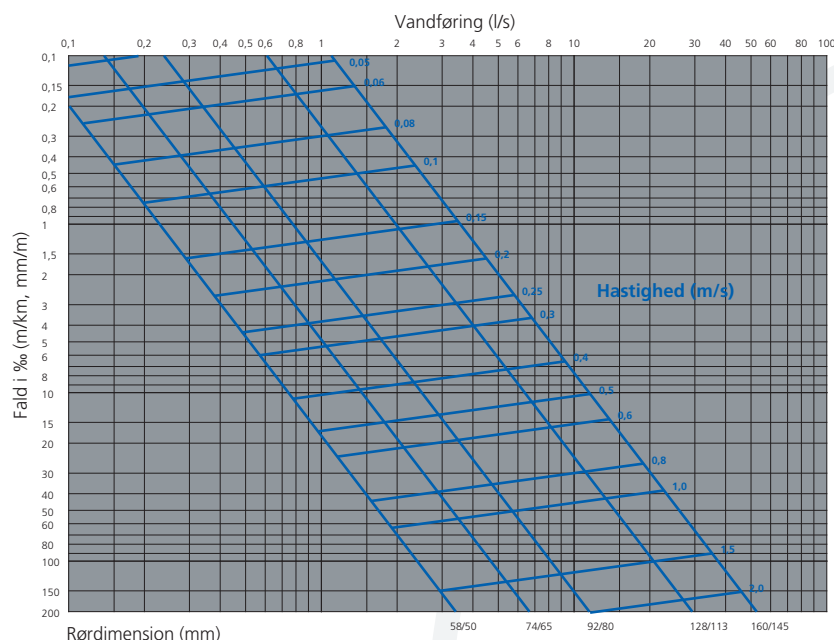

Ljung



Ölsremma



www.pipelife.dk

www.pipelife.dk



– et begreb i Europa

Pipelife Sverige AB

Box 50
S-524 02 Ljung

Pipelife Sverige AB

S-514 84 Ölsremma

Hjemmeside: www.pipelife.dk

E-mail: info@pipelife.se



Alt information på et sted
www.pipelife.dk