

1413.0075

VVS: 155013513

Udløbshus | Ø 75 mm inkl. vandlås

Vandlåsen er optagelig og kan skilles ad for rengøring.

NB: Udløbshuset har 3 anvendelsesmuligheder:

- Placeres vandlåsen i toppen og anvendes de to øverste sidestudse som indløb fra en ekstern enhed, så skal der etableres en separat vandlås på den enhed som tilsluttes.
- Skubbes vandlåsen ned i udløbshuset, vil den eksterne enhed som tilsluttes de øverste sidestudse være dækket af den medfølgende vandlås, og det er ikke nødvendigt med en ekstern vandlås.
- Anvendes de to nederste sideindløb, skal du uanset placering af Unidrain vandlåsen etablere en ekstern vandlås.



Specifikationer

ARTIKEL NR	DB (TIDL. TUN)	VVS NUMBER
1413.0075	1699621	155013513
VÆGT INKL EMBA	VÆGT EXCL EMBA	MATERIALE
818 g	718 g	Plast (PP)
ANVENDELSE	VANDLÅS/LUGTSPÆRRE	PASSER TIL
Linjeafløb	Med vandlås	Armatyr: 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003, 4004
KAPACITET	SIDEINDLØB	CENTER (C)


1,5 l/s

4 stk. Ø 40 mm (åbnes efter behov) Center
til sideindløb: 54/119 mm

140 mm

INDBYGNINGSHØJDER - LINJEARMATURER 1001, 1002, 1003, 1004

Ø	Udløbsretning	300	600	700	800	900	1000	1200
Ø 75 mm	Vandret	190 mm	194 mm	195 mm	196 mm	197 mm	198 mm	200 mm

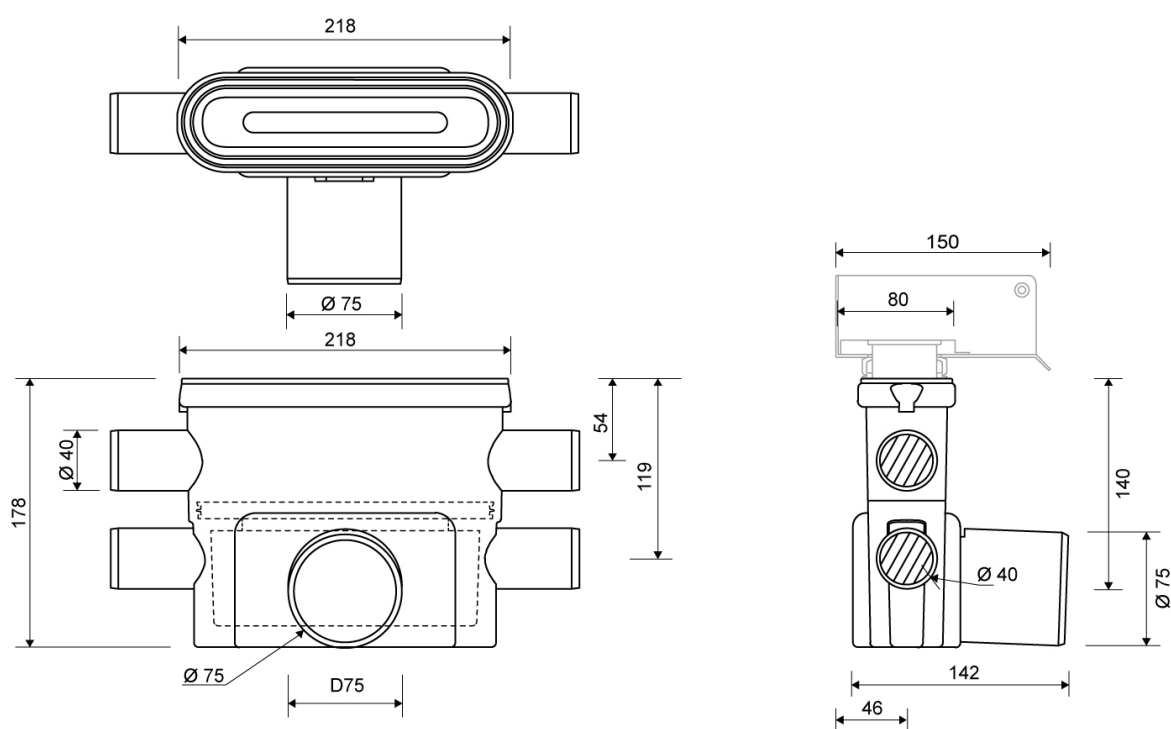

1413.0075

Produkter