



## AVK FLYDENDE GADEDÆKSEL

04/11-001

### Duktiljern

AVK tilbyder en meget bred vifte af faste, flydende og højdejusterbare gadedækser. Gadedækslerne af støbejern er monteret med en pakning for maximal tæthed mellem prop og hus. Det store kammer giver let adgang til montering og afmontering af garniture og det lukkede design beskytter garnituren mod sand og snavs.

#### Produktbeskrivelse:

Flydende gadedæksel

#### Standarder:


- Designet til alle standarder

#### Fordele:

- Hus af duktiljern
- Prop af gråjern
- Pakning af NBR gummi
- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901
- Inskription på prop: "Vand - AVK", "Water - AVK", "Gas - AVK"



Expect... **AVK**

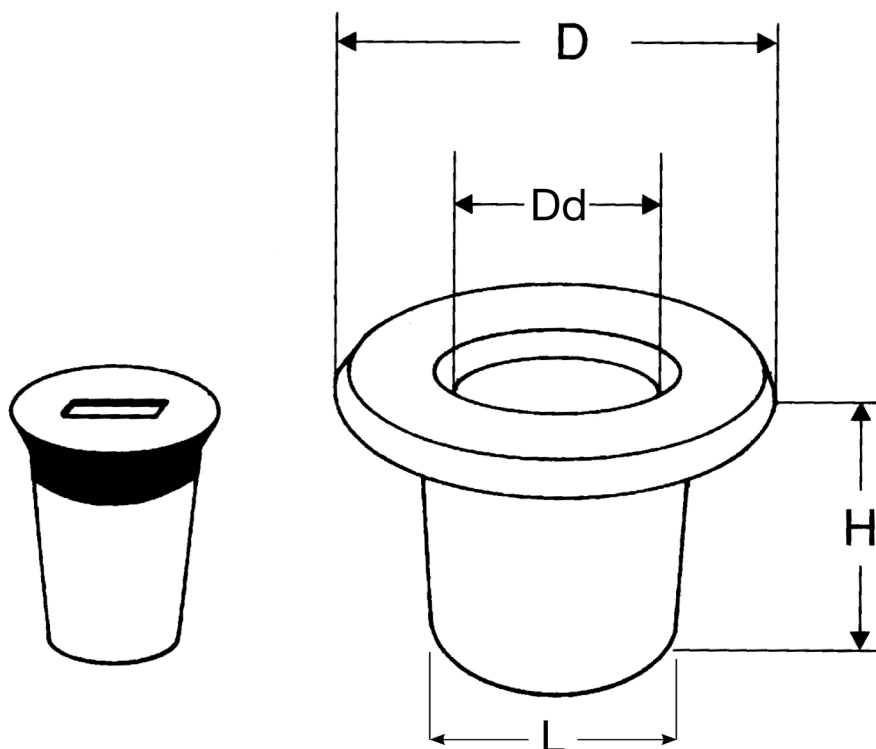

**Komponentliste:**

|              |                                 |            |           |
|--------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 1. Ventilhus | Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40) | 3. Pakning | NBR gummi |
| 2. Prop      | Støbejern GJL-250               |            |           |

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

**Referencenumre og dimensioner:**

| AVK nr.                          | VVS nr    | H<br>mm | L<br>mm | D<br>mm | Dd<br>mm | Teoretisk<br>vægt / kg |
|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|------------------------|
| 04-00060-00052-00 <sup>(1)</sup> | 145158200 | 130     | 100     | 200     | 80       | 3,7                    |
| 04-00060-00052-08 <sup>(2)</sup> |           |         | 100     |         |          | 3,7                    |
| 04-00260-00262-00 <sup>(1)</sup> | 145158240 | 150     | 140     | 240     | 120      | 6,4                    |
| 04-00260-00262-08 <sup>(2)</sup> | 145158243 | 150     | 140     | 240     | 120      | 6,4                    |
| 04-00260-00262-90 <sup>(3)</sup> | 145158241 | 150     | 140     | 240     | 120      | 6,4                    |

- (1) Prop med "VAND - AVK"-inskription, blå epoxy  
 (2) Prop med "VAND - AVK"-inskription, sort epoxy  
 (3) Prop med "VAND - AVK"-inskription, ubehandlet